


# PARRILLA INYECTADA

## PARRILLA 38 x 38 x 38



**ERCA**  
GROUP S.A.C.

CARACTERISTICAS	MEDIDA	UNIDAD
Altura	38	mm
Malla	38x38	mm
Peso aproximado	19	kg/m <sup>2</sup>
Superficie abierta	61	%
Medida del Panel	4.00 x 1.00 x 0.038	

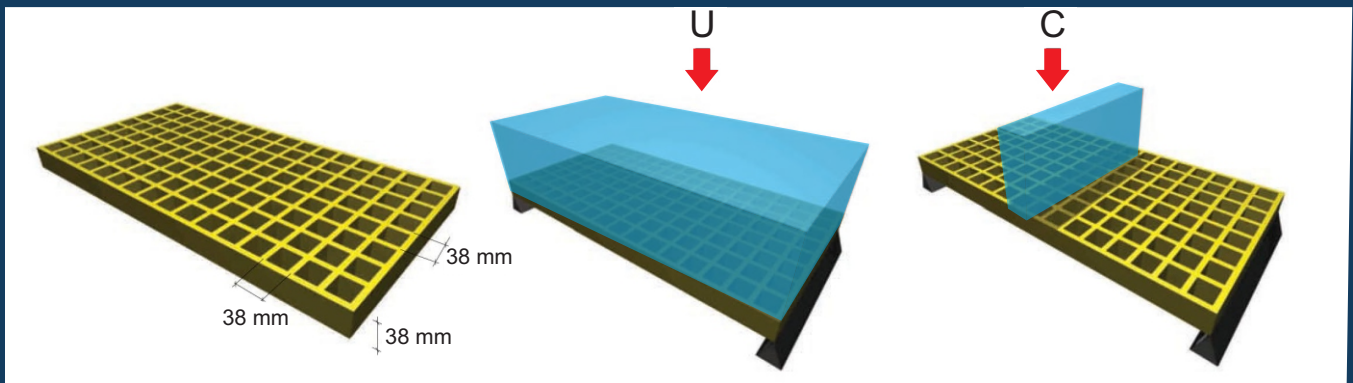

LUZ cm	U Carga uniforme distribuida (kg/m <sup>2</sup> ) * U Deformación producida con carga uniformemente distribuida.										C Carga concentrada al centro de la luz en (kg/mt lineal) *C Deformación producida con carga uniformemente distribuida									
	U	1.200	1.600	2.000	2.400	2.800	3.200	3.600	4.000	7.000	U	1.200	1.600	2.000	2.400	2.800	3.200	3.600	4.000	7.000
40	*U	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	2,28	C	200	400	600	800	1000	1.200	1.400	1.600	1.800
	*C	0,26	0,52	0,78	1,04	1,30	1,56	1,82	2,08	2,34										
	U	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200										
	*U	0,99	1,32	1,65	1,97	2,30	2,63	2,96	3,29	3,62										
60	C	100	200	300	400	500	600	700	800	1.000										
	*C	0,44	0,88	1,32	1,76	2,19	2,63	3,07	3,51	4,39										
	U	500	600	700	800	900	1.000	1.100												
	*U	2,01	2,41	2,81	3,21	3,62	4,02	4,42												
75	C	100	200	300	400	500	600	700												
	*C	1,86	1,71	2,57	3,43	4,29	5,14	6,00	2,08											
	U	500	600	700	800	900	1.000	1.100												
	*U	6,38																		
100	C	150																		
	*C	3,05																		
	U	500																		
	*U	6,38																		

[www.ercasac.com.pe](http://www.ercasac.com.pe) / Cel. 981503225 / [ventas@ercasac.com.pe](mailto:ventas@ercasac.com.pe)

